


В виде сборочных схем представьте сравнительную характеристику методов обработки бокового прорезного кармана с двумя обтачками в зависимости от вида одежды (пальто, пиджак, брюки, легкое платье) и используемых материалов.


Карманы намечают тремя линиями (одной вдоль и двумя поперек в концах кармана). В карманах, в которых обтачки притачивают сложенными вдвое, карманы размечают четырьмя линиями (двумя вдоль и двумя поперек). Расстояние между продольными линиями равно удвоенной ширине двух рамок (в готовом виде).

Карман в **пальто** обрабатывается так, чтобы толщина ткани не пролегала, подзор притачивается на подкладки, используются доливки.

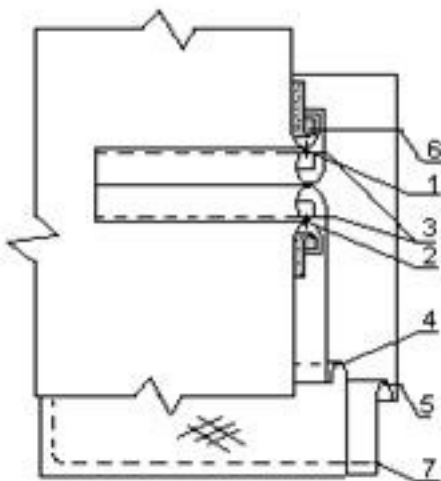


В **пиджаке** так же используют доливки, но обтачки можно использовать сложенные


ВДВОЕ, Т.К. ТКАНЬ ТОНЬШЕ.

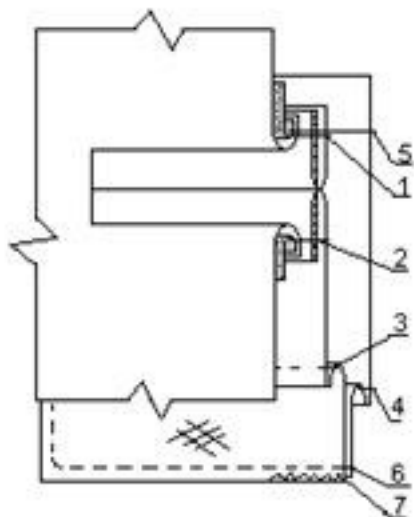

В **брюках** доливки не используются, а срезы все закрываются подкладкой, подзор можно настроить на подкладку.

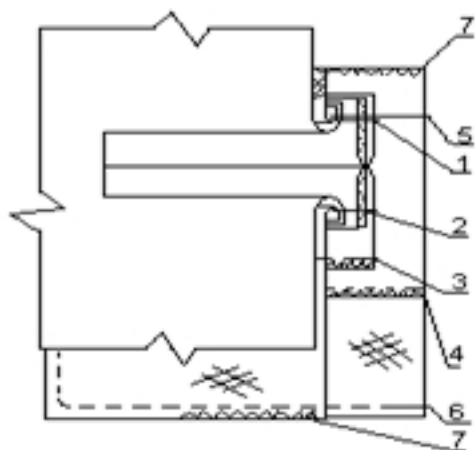


В **платьях** доливки не используются, вместо подкладочной ткани в мешковине используют основную ткань, верхний срез можно закрыть бейкой из подкладки, обтачки складываются вдвое.

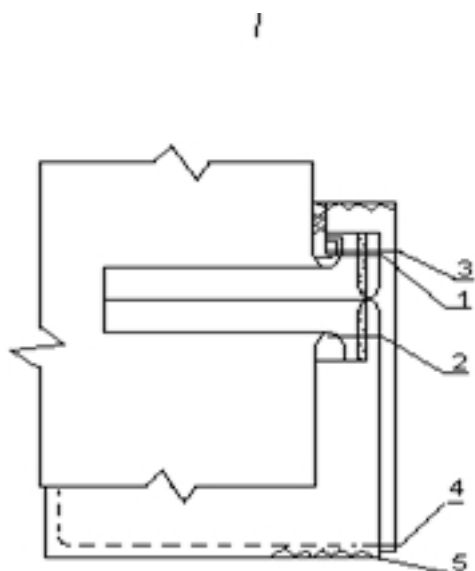


В виде сборочных схем представьте сравнительную характеристику методов обработки боковых и верхних прорезных карманов с листочками в мужской верхней одежде с учетом свойств ткани (волокнистого состава, толщины и др.).


В изделиях из **толстых** и **рыхлых** тканей к переду притачивается только наружная часть листочки, а к внутренней притачивается мешковина, вторую часть мешковины притачивают к переду. Концы листочки настрачивают перед одной или двумя строчками, или пришивают потайными стежками.

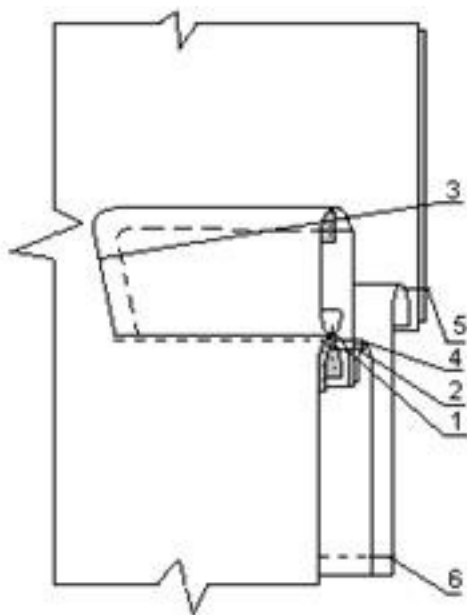


В изделиях из **тонких** тканей, концы листочки могут быть втачными, при такой обработке нужен подзор из основной ткани, концы листочек не обрабатывают.

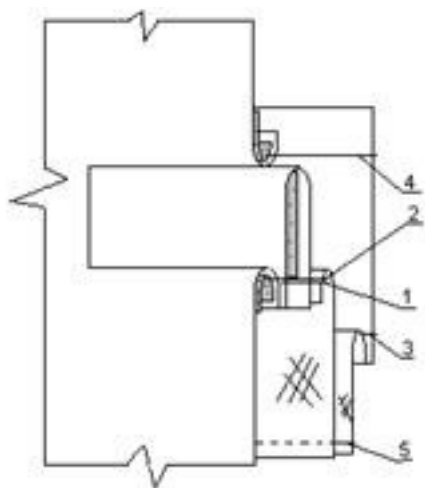


Важнейшей задачей является обеспечение качества изготовления изделий



Важнейшей задачей является обеспечение качества изготовления изделий с обтачкой с листочком

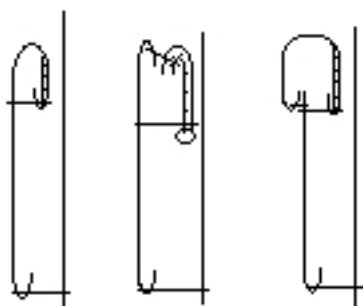


в изделиях без подклада

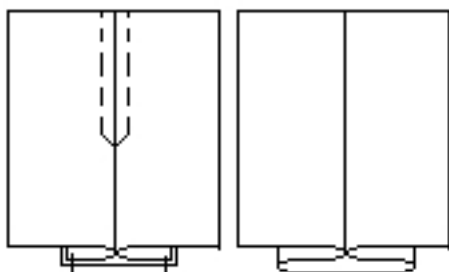


карманы со складками


Важнейшей задачей является обеспечение качества изготовления изделий

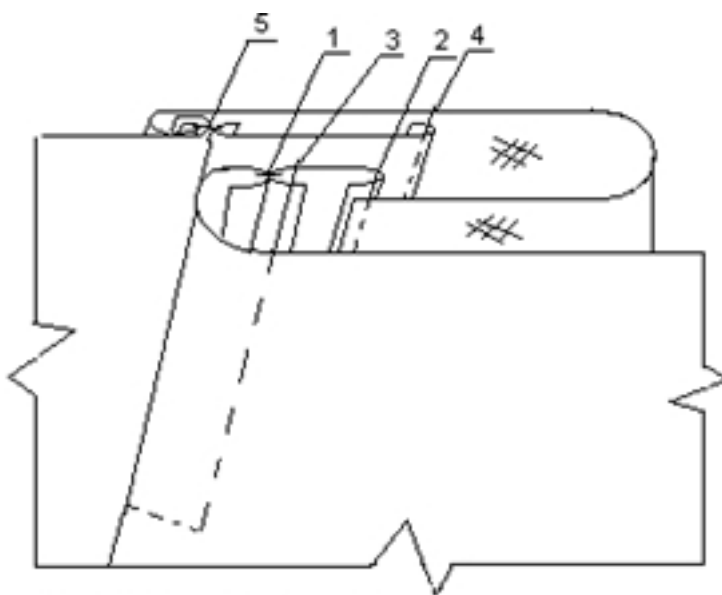


Второй вариант

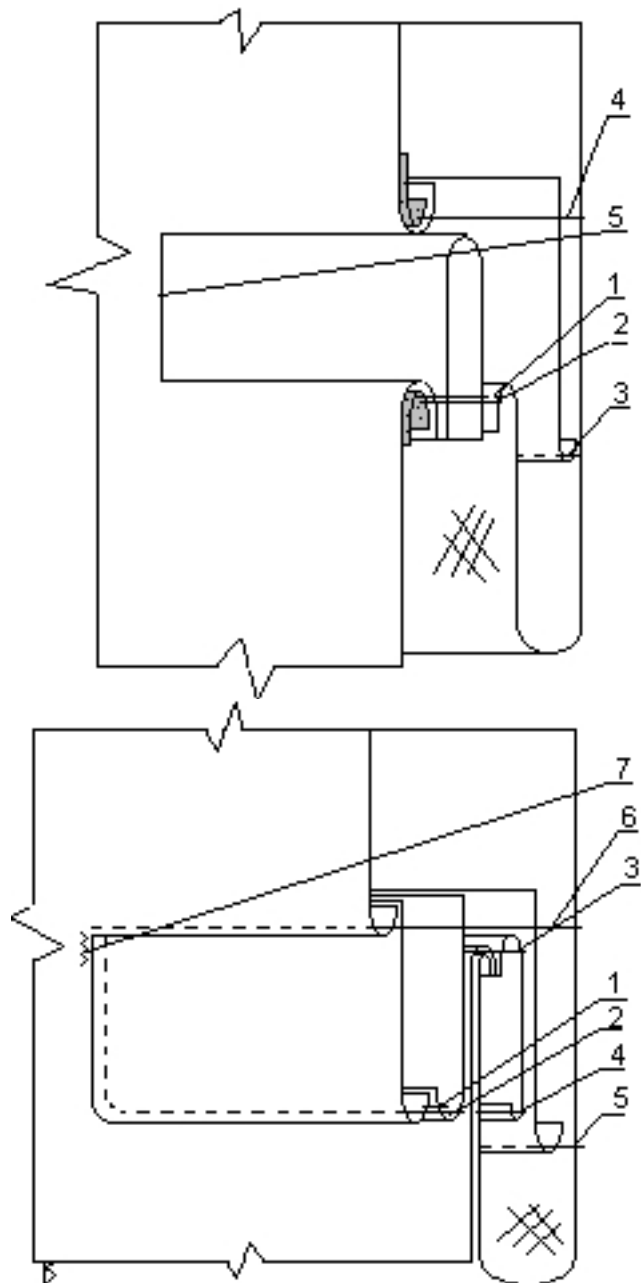


Вопрос: Что такое швейная машина? Ответ: Швейная машина - это устройство, предназначенное для соединения тканей в единое целое с помощью нити и иглы.

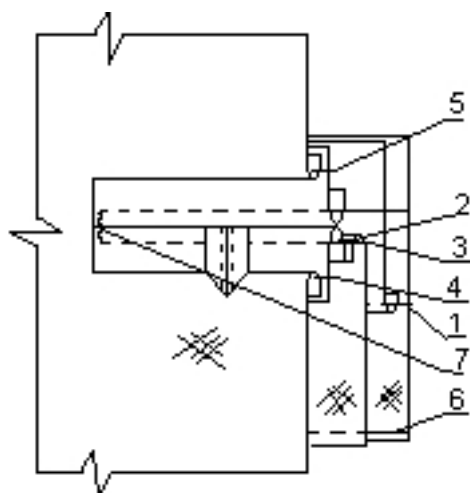


обработка карманов в
рамку из основной или
подкл ткани

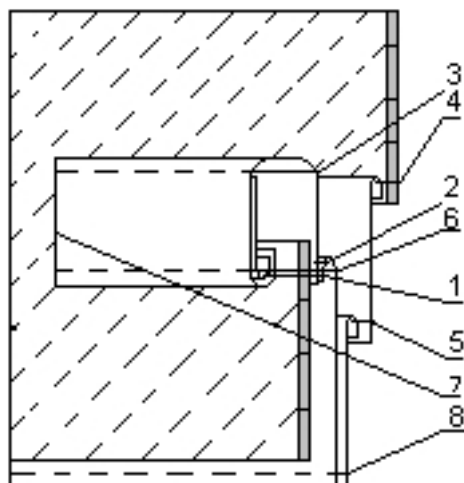


обр листочкой на выстеганой подк




обр петель в муж пидж

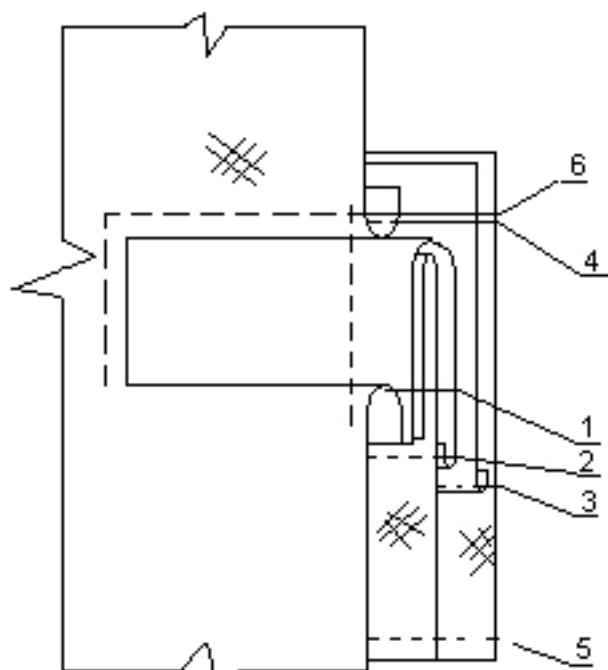


Потайная застежка

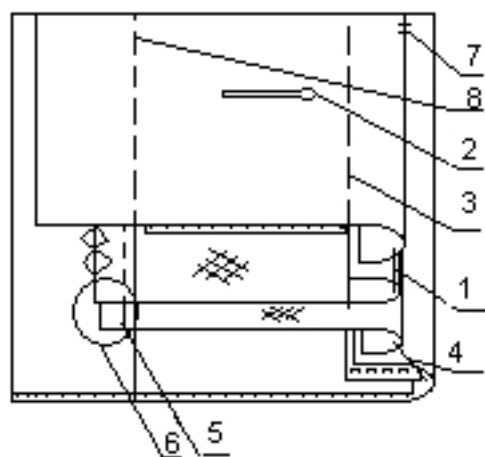






со впуской по борту




обр борта без отд строчки




обр борта с отд строчкой




с цельновыкр подб

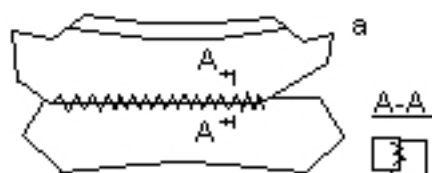


обработка воротника в пиджаках




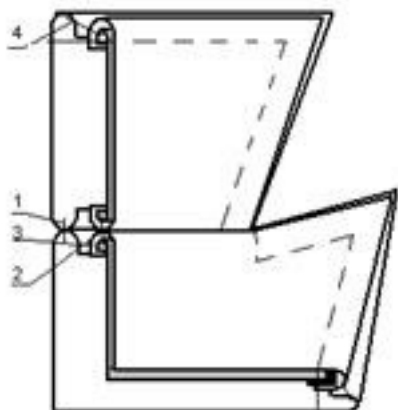

соединение воротника с горловиной

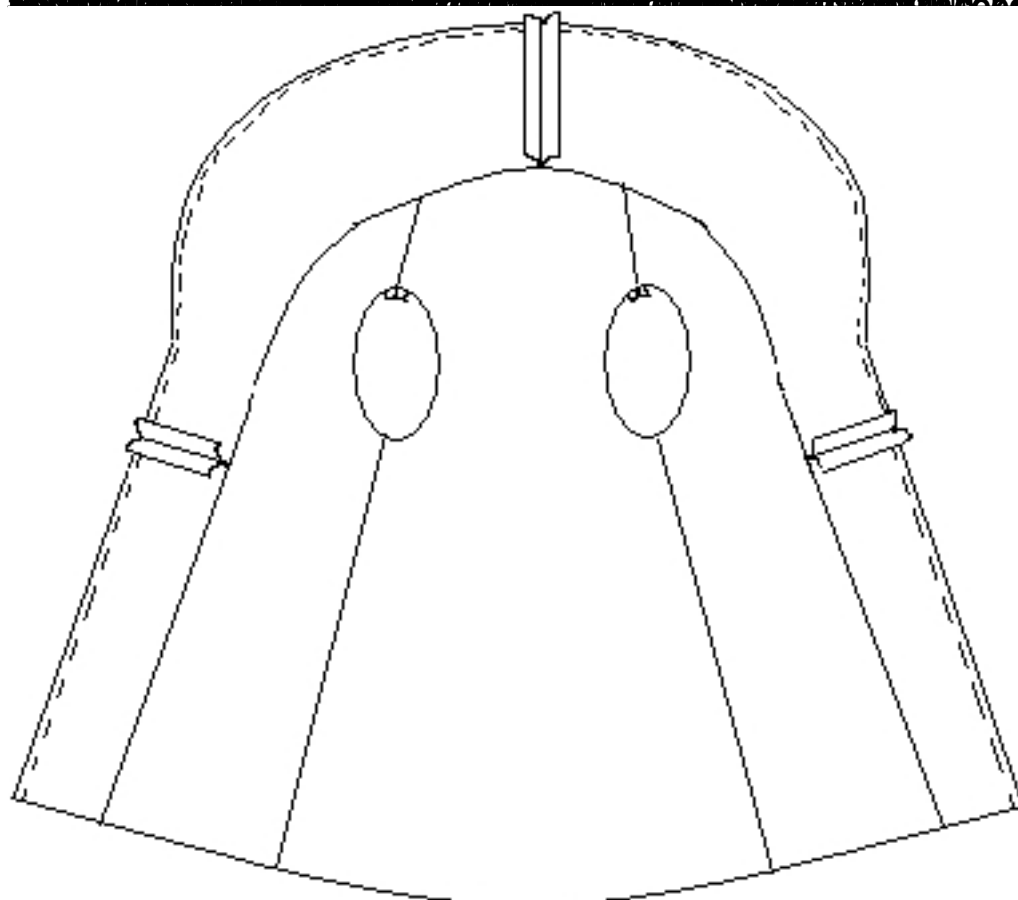


Обработка и соединение воротника ШАЛЬ

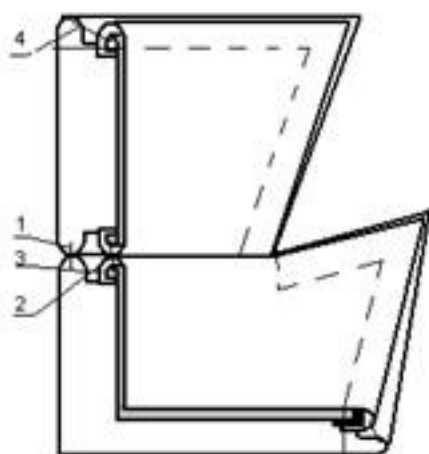



соединение воротника с горловиной

Воротник-стойка (стойка) - это воротник, который имеет форму, позволяющую ему стоять вертикально. Он состоит из двух частей: передней и задней. Передняя часть называется воротником, а задняя - стойкой. Воротник-стойка может быть выполнен из различных материалов, в зависимости от назначения изделия, например, для одежды, предназначенной для холодной погоды, воротник-стойка может быть выполнен из шерсти или меха.

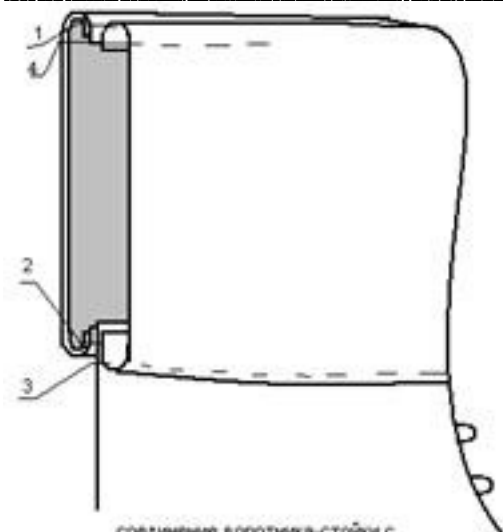


соединение воротника-стойки с горловиной


Воротник-стойка (стойка) - это воротник, который имеет форму, позволяющую ему стоять вертикально. Он состоит из двух частей: передней и задней. Передняя часть называется воротником, а задняя - стойкой. Воротник-стойка может быть выполнен из различных материалов, в зависимости от назначения изделия, например, для одежды, предназначенной для холодной погоды, воротник-стойка может быть выполнен из шерсти или меха.

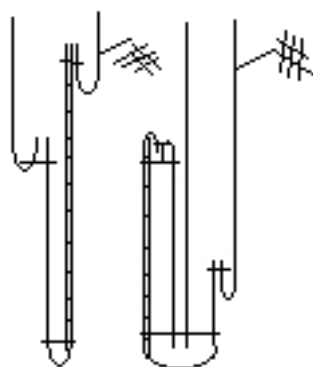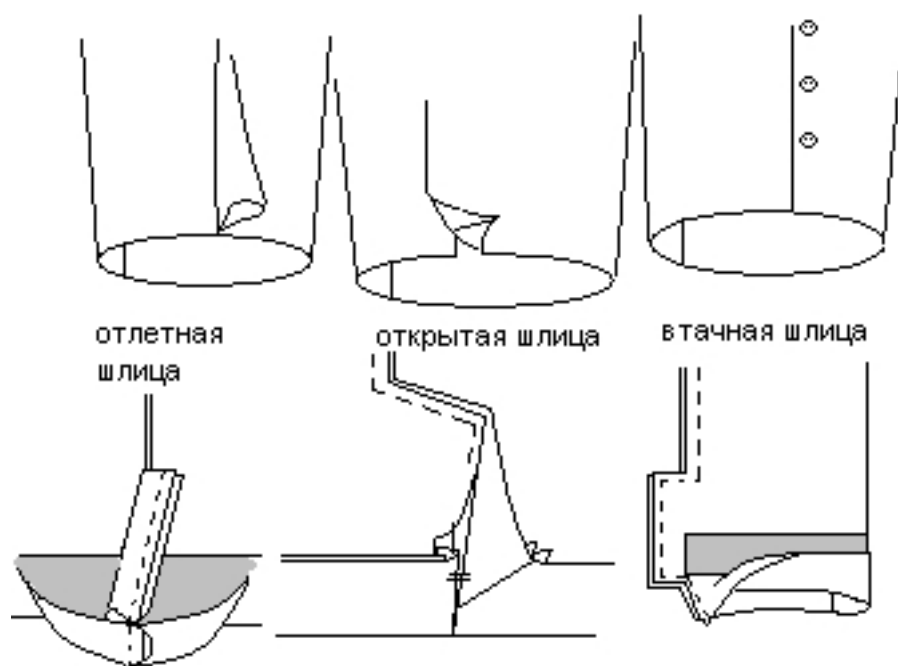

с манжетами




в подгибку

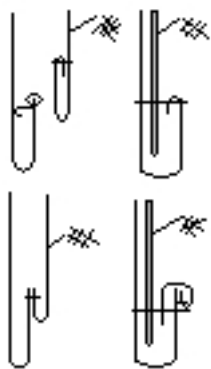


соед подкладки
с низом


соед подборта
с подкладкой

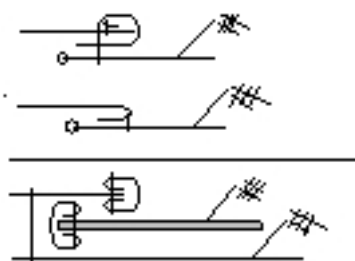

с отстегивающейся
подкладкой




соед низа рукава
с подкладкой

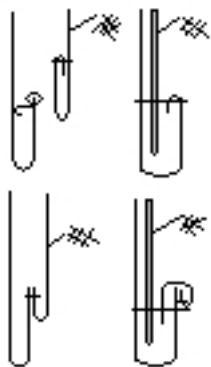


соед подкладки
с низом




соед подборта
с подкладкой

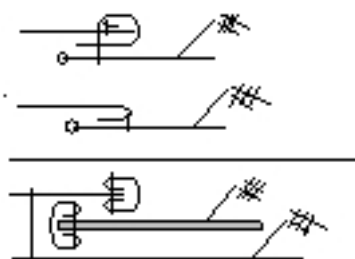


с отстегивающейся
подкладкой



соед низа рукава
с подкладкой

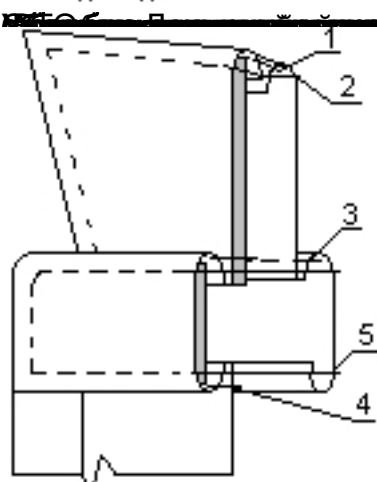


кромка




обр заст планкой

~~Кроме того, в зависимости от конструкции, в рукавах могут быть предусмотрены различные детали, такие как: планка, кромка, обр заст планкой.~~

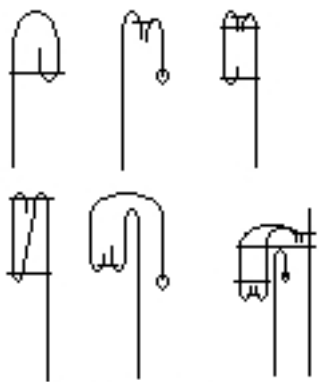


ИМИТАЦ
клапана

обработка верха кармана

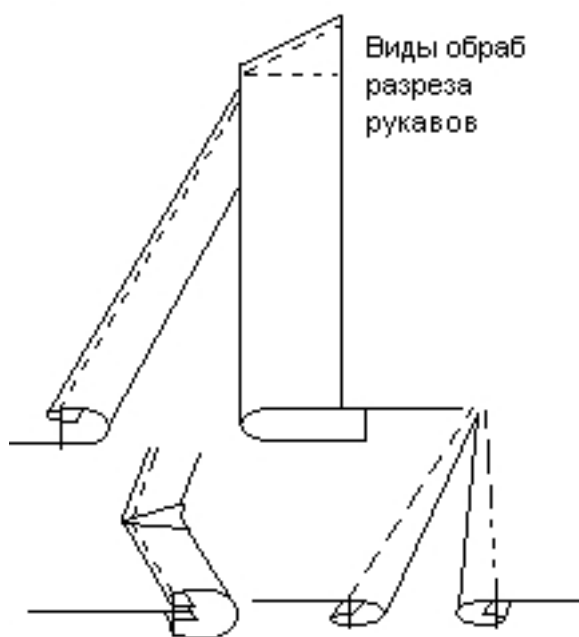


Виды обраб
разреза
рукавов


Рис. 6. Обработка воротника и рукавов. 1 - обработка воротника, 2 - обработка рукава, 3 - обработка воротника, 4 - обработка рукава.

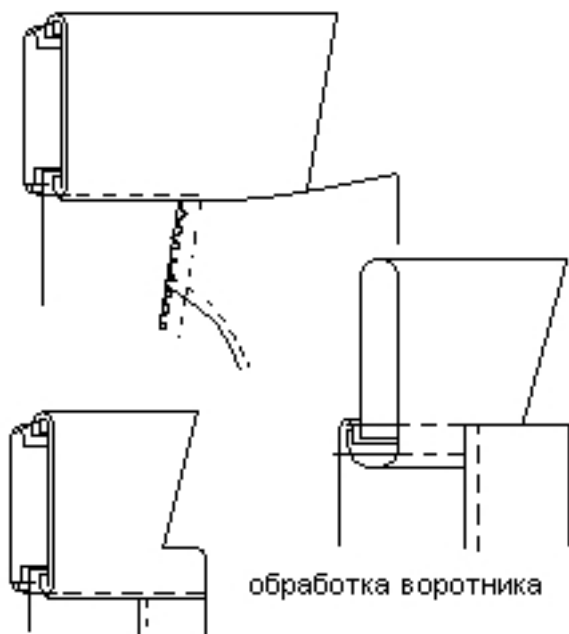

обработка воротника

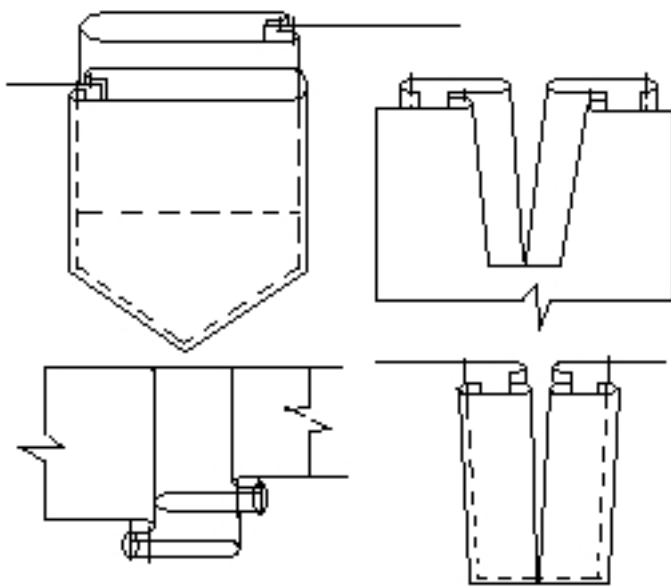


обработка застежек "Поло"

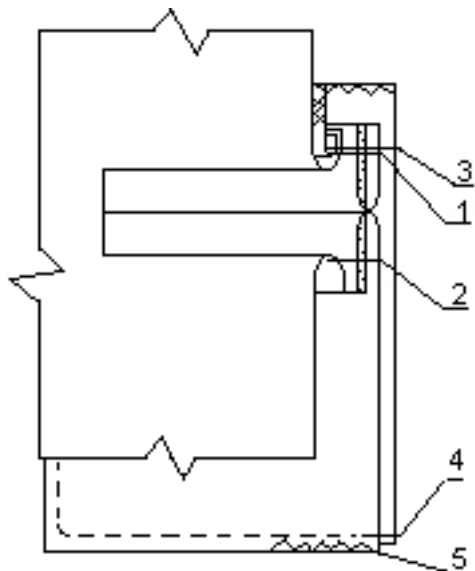


обработка прорезного кармана
в рамку

обраб низа рукавов в
платьях

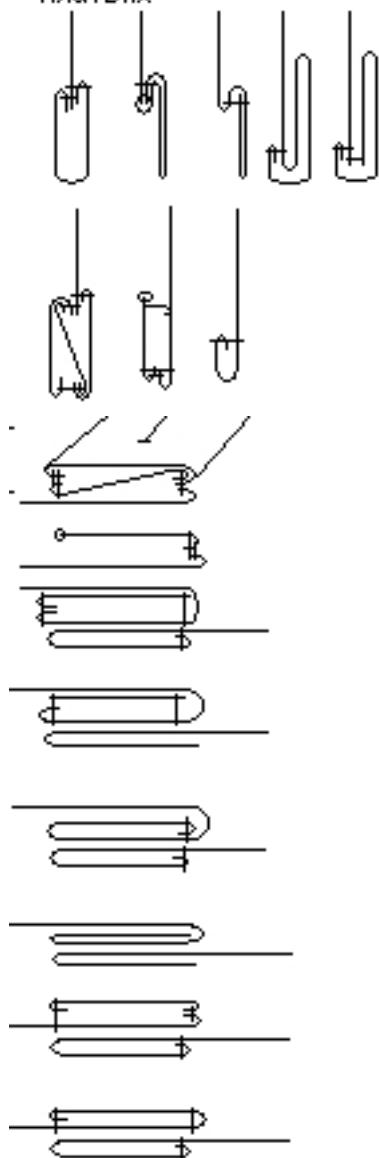


обработка борта
в застежках




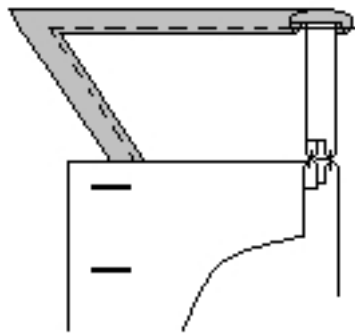



ремонт отлета окантовки





ремонт стойкой

В результате выполнения задания вы сможете охарактеризовать методы обработки основных узлов в

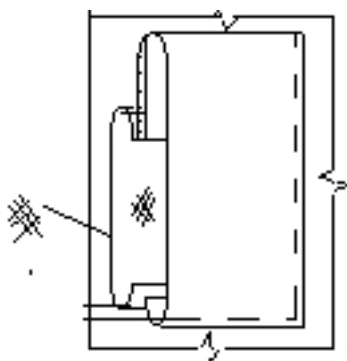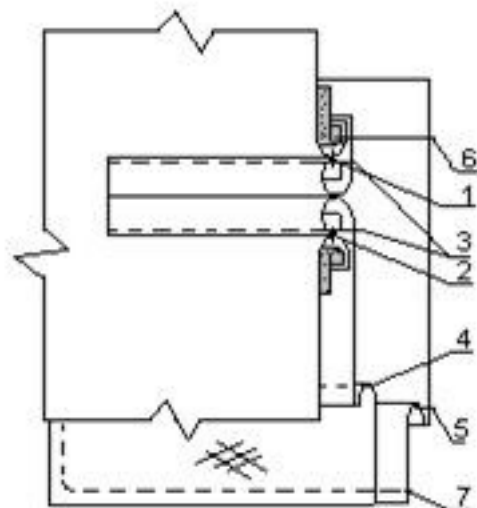





Потайная застежка

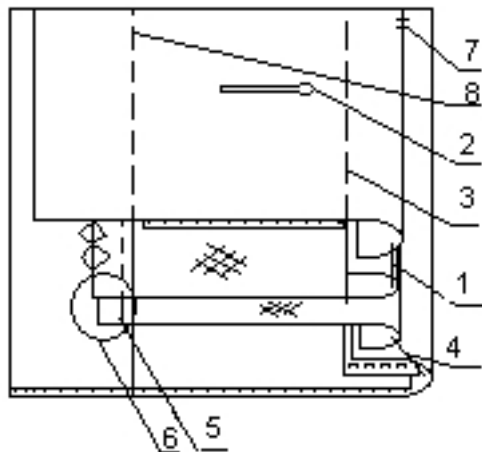


со впушкой по борту



обр борта без отд
строчки




обр борта с отд
строчкой




с цельновыкр подб

соед подборта
с подкладкой


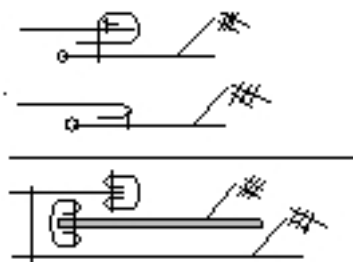


с отстегивающейся
подкладкой

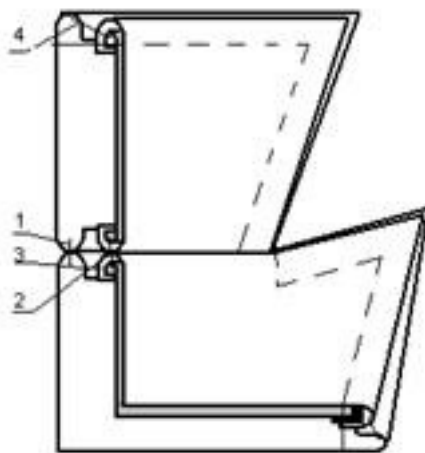


соединение воротничка с горловиной





отложной воротник






воротник с
окантованным
отлетом



стойка

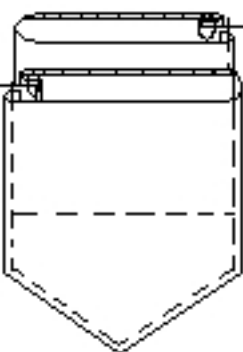

обработка застежек "Поло"




обработка
застежек




обработка срезов



~~Классификация по способу обработки срезов~~

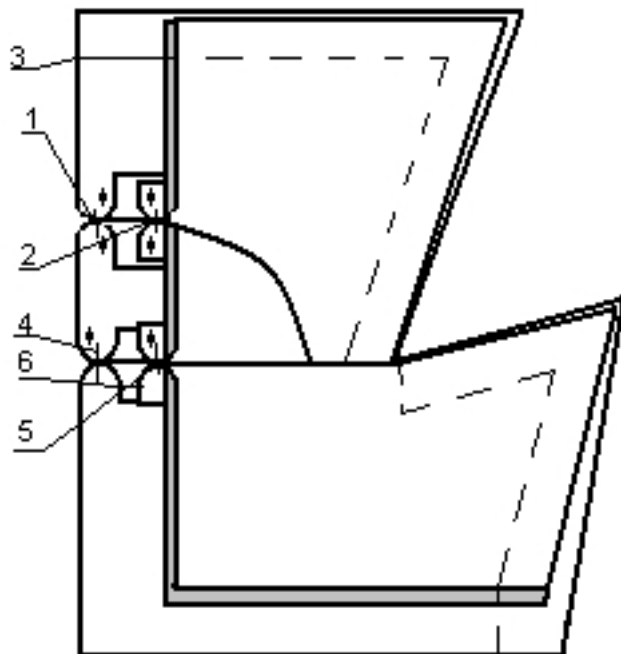



обработка воротника и соединение его с горловиной

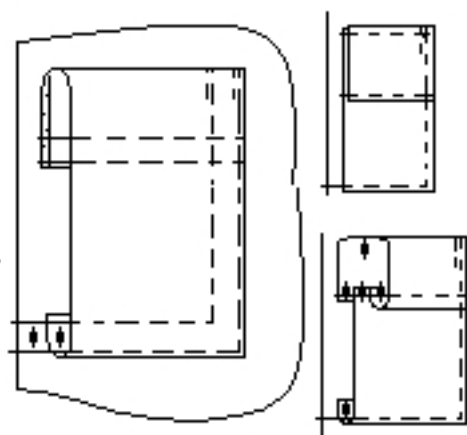


накладной карман

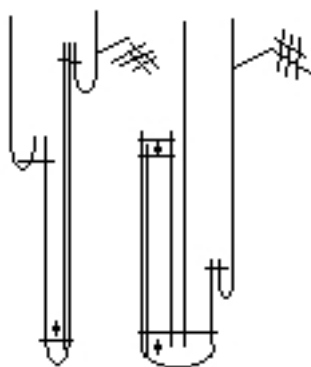


обр борта без отд
строчки



обр борта с отд
строчкой




с цельновыкр подб

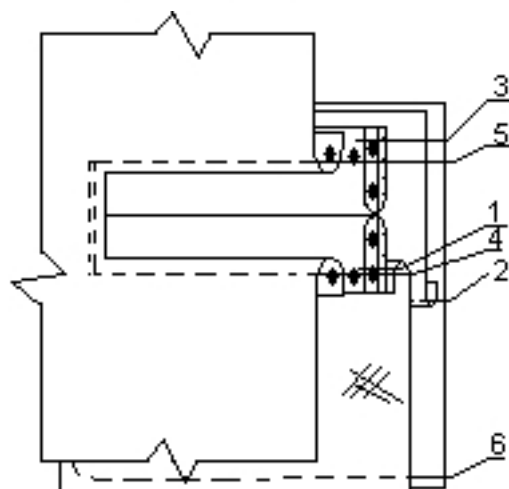


обработка прорезного кармана
в рамку

~~Технология швейного производства~~

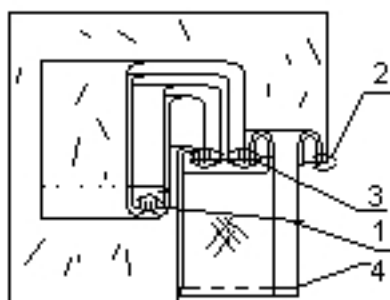


прорезной карман с
клапоном, только для
завитковой группы меха

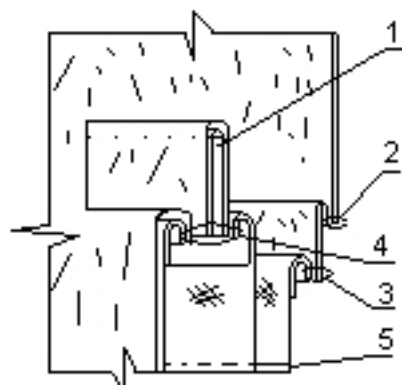


карман с листочкой, для
любых видов меха

соед подборта
с подкладкой



с отстегивающейся
подкладкой




обработка низа
подклада фиг
строчкой



обтачка по
горловине в
женских
пальто



обработка
муфты в
женских
зимних пальто



обработка рюши в
складку в женских
пальто

